
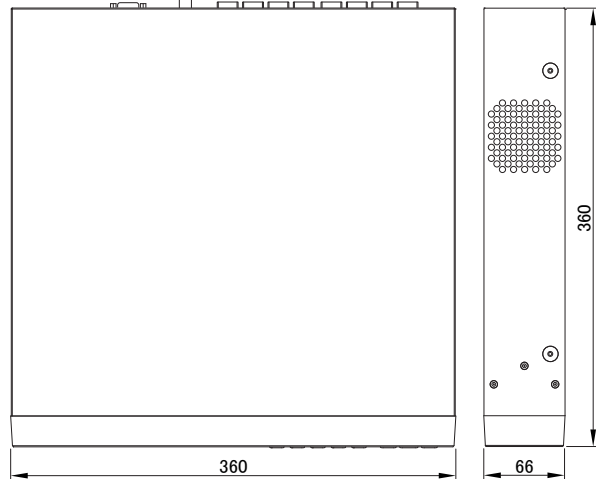


スタンドアローンNVR

UNVR-J3216A

【外形図】



単位 : mm

【仕様】

製品名	UNVR-J3216A
映像信号	IP Camera Input (up to 2160P)
プロトコル	Independent Protocol, ONVIF
IPカメラチャンネル	16 Ch
PoE(機器限定)	8 Ch(100Mbps、802.3at 1台当たり最大30W(全体の消費電力以内))
監視速度	480 fps
分割画面	1、4、9&16
モニター出力	HDMI×1(映像のみ)、VGA×1、CVBS×1
モニター出力解像度	Full HD(1920×1080)、SXGA(1280×1024)、1024×768、800×600
録画速度(2160P)	480fps (2160P、30fps/CH)
録画解像度	メインストリーム(up to 4K) & サブストリーム
録画モード	常時、スケジュール、センサー、モーション、緊急録画、クイックバックアップ
再生検索	タイムバー、カレンダー(日付と時刻)、イベント
再生速度	×1、×2、×4、×8、×16、×32、x64、x99(正・逆)
オーディオ出力	1
アラーム(入力/出力)	4 / 1
PTZ制御	RS-485、ONVIF
ネットワーク	デュアルストリーム(ローカル保存&ネットワーク転送)、デュアル録画(リアルタイム画面/検索) リアルタイム監視、遠隔(再生、バックアップ、PTZ制御、再起動)、NTPサーバ同期「pool.ntp.org」、メール送信
LAN	Gigabit Ethernet (RJ45)×1 - Static IP、DHCP、DDNS
WEBブラウザ	Internet Explorer
遠隔管理OS	MS Windows
遠隔管理ソフトウェア	RAMS II (Windows PC)、i-RAMS II (iPhone、iPad)、a-RAMS II (Android)
S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ
HDD	最大4台(S.M.A.R.T対応)
e-SATAポート	x1
その他機能	iSCSI機能(ネットワーク外付けHDD連動)、スマート検索、デジタルズーム、AVIバックアップ
供給電源	DC 48V 3.3A 158.4W
動作周辺温度	5℃～40℃
動作周辺湿度	20%～90% RH(非結露)
質量	約 2.7kg(HDDを除く)
外形寸法	360(W)×66(H)×360(D) mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>