


EX-SDIデジタルレコーダー

UDR-JE2004/2008/2016

【外形図】

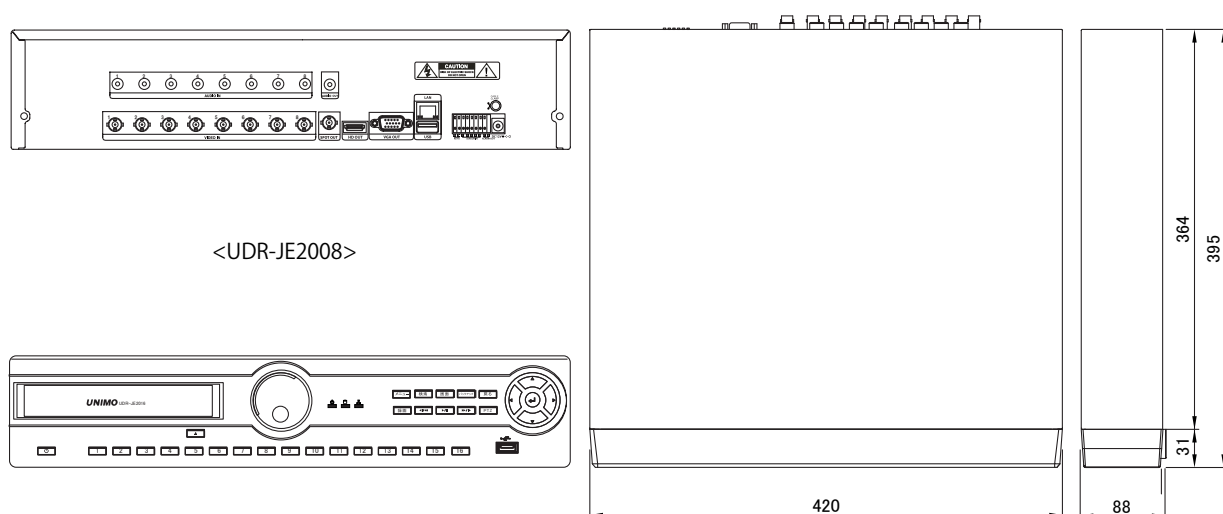

単位 : mm

【仕様】

項目		UDR-JE2004	UDR-JE2008	UDR-JE2016
ビデオ部	映像信号	EX-SDI(1080P/720P) / HD-SDI(1080P/720P)		
	映像圧縮方式	H.264		
	録画解像度	1920 x 1080、1280 x 720、720 x 480、 720 x 240、352 x 240		
	録画画質	4段階(低、標準、高、最高)		
	監視速度	120fps	240fps	480fps
	録画速度	1280x720 : 1fps ~ 30fps 1920x1080 : 1fps ~ 15fps		
	モニター出力解像度	HDMI: 1920x1080、1280x1024、1024x768、800 x 600		
	録画モード	常時、スケジュール、イベント(アラーム、モーション)、緊急録画		
	再生検索	カレンダー、日付・時間、最初・最後のデータ、 システム・イベントログ、ブックマーク		
	再生速度	x1、x2、x4、x8、x16、x32 (正・逆)		
その他機能	簡易設定ウィザード、システム設定値のインポート/エクスポート			
インターフェース部	映像入力	4Ch (BNC端子)	8Ch (BNC端子)	16Ch (BNC端子)
	スポット	1Ch (BNC端子, アナログ出力)		
	モニター出力	HDMI(映像のみ)、VGA		
	音声入力/出力	4Ch/1Ch (RCA端子)	8Ch/1Ch (RCA端子)	16Ch/1Ch (RCA端子)
	アラーム入力/出力	4 (NO/NC)/1 (NO)		
	その他	RS-485、USB:2、LAN (RJ45)		
ネットワーク部	ネットワーク機能	ライブ監視、検索再生、バックアップ、システム設定、 Eメール通知、PTZコントロール		
	遠隔ソフトウェア	RAMS II (Windows PC)、i-RAMS II (iPhone、iPad)、a-RAMS II (Android)		
一般	HDD	最大2台、S.M.A.R.T対応		最大4台、S.M.A.R.T対応
	バックアップ	USB 2.0、ネットワーク (RAMS II)		
	PTZ制御	RS-485		
	供給電源	DC12V 5A		DC12V 7A
	動作周辺温度/湿度	5℃ ~ 40℃ / 20%~90% RH(非結露)		
	質量	約3.8K g (HDDを除く)	約4.0K g (HDDを除く)	約4.2K g (HDDを除く)
外形寸法	420(W)×88(H)×395(D) mm			

※上記の仕様は改良のため予告なく変更される事が有ります。



ユニモテクノロジー株式会社

http://www.unimo.co.jp