


AHDワンケーブルデイナイトボックスカメラ

UAHD-718



(レンズ別売り)

- 電源重畳・DC12Vどちらでも接続可能(コンパチブルタイプ)
- 1/3インチ高解像度200万画素CMOSセンサモジュール搭載
- D-WDR機能
- デイナイト機能
- BLC/HSBLC機能
- 2D、3Dノイズリダクション
- 動き検出。プライバシーマスク
- 映像出力 AHD2.0モードとCVBSモードの切り替え可能
- OSD機能

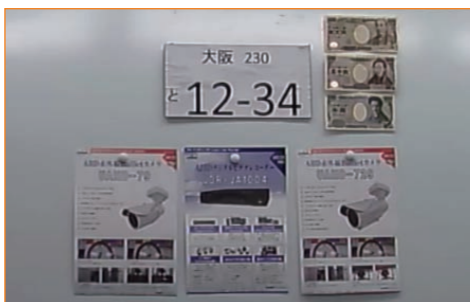

■ AHD 2.0(1920×1080p)



■ AHD 1.0(1280×720p)



■ アナログ 960H(960×480p)




昼間




夜間

■ デイナイト機能

昼間は赤外線カットフィルターにより赤外線がカットされ、人の目で見た時と同じように画像を出します。
夜間はフィルターを外し白黒にする事で低照度でも鮮明な画面を得られます。



WDR OFF

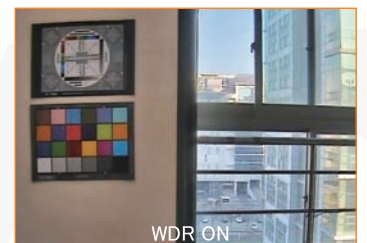


WDR ON

■ WDR機能

WDR機能により、逆光で発生する暗い領域の明るさを調整し視認性を向上させます。

■ 外形寸法図

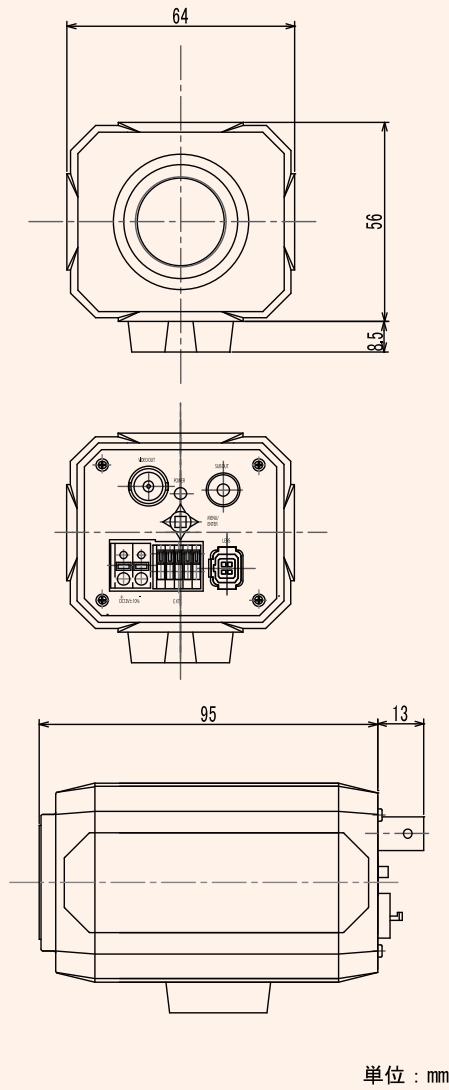

■ 仕様

製品名	UAHD-718
撮像素子	1/2.9インチ 2.2メガピクセル SONY IMX 322 CMOS
有効画素数	1984(H) x 1105(V)
ビデオ出力	AHD: 1.0V _{p-p} 75Ω CVBS: 1.0V _{p-p} 75Ω
ビデオ出力解像度	AHD2.0:表示画素数1920(H) x 1080(V) CVBS: 960H
走査周波数(CVBS)	水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz
S/N比	55dB以上(AGC OFF)
最低照度	0.008lx(電子感度*8 AGC MAX F1.2)
シャッタースピード	1/30 ~ 1/50000sec
電子シャッター	AUTO, 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
電子感度アップ	×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
デイ/ナイト	外部制御/オート/カラー/白黒
ホワイトバランス	ATW, AWC, INDOOR, OUTDOOR, MANUALAWB
逆光補正	OFF/BLC/HSBLC
ノイズリダクション	2DNR, 3DNR
D-WDR	OFF, ON, AUTO
アイリスレンズ制御方式	DC制御
AGC	オート(42dB max) LEVEL(1~15)
機能	モーション検出、プライバシーマスク設定可能
動作周囲温度/湿度	-10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
供給電源	①電源重量式(専用電源ユニットより供給) ②DC12V±10% ※①②は自動判別
消費電流	1.8W(12V 150mA)
質量	225g
外形寸法	64(W)X64.5(H)X108(D)

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

■ 機能案内



■ BLC

太陽の光など背景が非常に明るい場所で、前景の画像を明るくするために使用します。



■ HSBLC

特定の領域の光源をマスクして映像を鮮明にする機能です。



⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

札幌 支店 〒065-0014 北海道札幌市東区北十四条東8-3-15ハイデンス銀嶺101号
TEL:011-750-6744 FAX:011-750-6745

名古屋 支店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-22-7サカエビル22 301号
TEL:052-202-6744 FAX:052-202-6745

大阪 支店 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-8 新大阪ビル東館303号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 支店 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007
URL: <http://www.unimo.co.jp> E-mail: support-2@unimo.co.jp