

# AHD赤外線Bulletカメラ

## UAHD-79

- 1/2.9型 SONY Progressive Scan CMOS
- 1985(H)×1105(V) 2.19M
- サブモニター用出力端子
- 最低照度 白黒 0.001lx(電子感度アップ×8、AGC MAX、F1.4)
- ノイズリダクション機能 2DNR、3DNR
- 防水型 IP66規格
- プライバシーマスク
- 逆光補正(BLC/D-WDR)
- HLC(HSBLC)機能



■ AHD 2.0(1920×1080p)




■ AHD 1.0(1280×720p)



■ アナログ 960H(960×480p)




UDR-JA10XXよりOSD制御




OSD 表示画面

## ■ UTC機能搭載(注1)

UTC機能により同軸ケーブルのみでカメラの制御が可能です。



D-WDR OFF

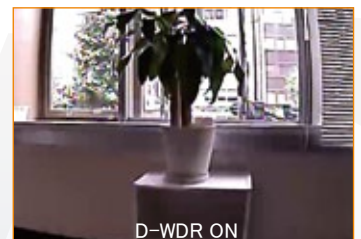


D-WDR ON

## ■ D-WDR

D-WDRにより、逆光で発生する画面の暗い領域の明るさを向上させます。

## ■ 外形寸法図

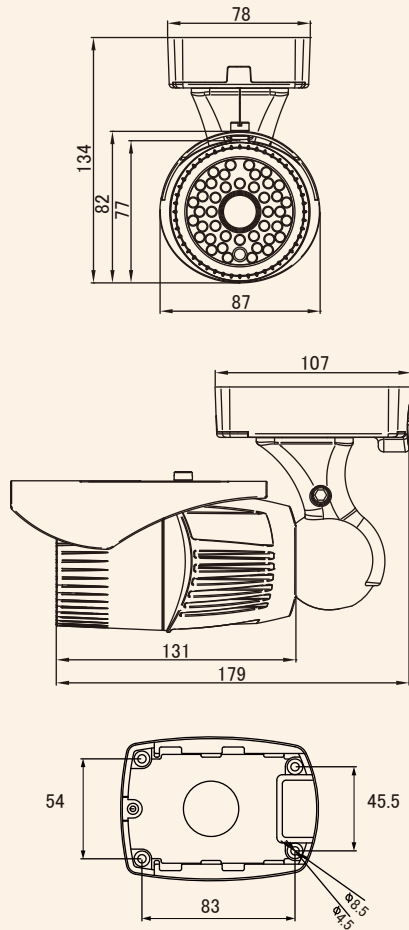

単位 : mm

## ■ 仕様

製品名		UAHD-79
撮像素子		1/2.9型 SONY Progressive Scan CMOS
有効画素数		1985(H)×1105(V) 2.19M
ビデオ出力		AHD又はCVBS 1Vp-p 75Ω
ビデオ出力解像度		AHD(1920×1080P)、CVBS(960H)
サブモニター映像出力		AHD又はCVBS(解像度はメイン映像に従う)
レンズ	焦点距離	f= 2.8~12 mm
	F値	AUTO( F1.4~360 )
	水平角度	90° ~ 23.5°
	垂直角度	48° ~ 18.9°
S/N比		50dB以上 (AGC OFF)
最低照度		カラー 0.01 lx (電子感度アップ×8、AGC MAX、F1.4)
		白黒 0.001 lx (電子感度アップ×8、AGC MAX、F1.4)、0Lux(IR LED点灯時)
シャッタースピード		1/60~1/50,000秒・FLK
電子感度アップ		×2~×30
デイ/ナイト		ICR(IRカットフィルター)
ホワイトバランス		AWB、ATW、AWC⇒SET、室内、室外、マニュアル
逆光補正		HLC/BLC
WDR		デジタル処理
ノイズリダクション		2DNR、3DNR
機能		動き検出、プライバシーマスク、欠陥画素補正、DEFOG、Smart IR、LSC
搭載LED数/投光距離		42個(850nm)/室内35m、室外25m
防水規格		IP66
動作周囲温度		-10°C~+50°C
動作周囲湿度		30%~90% RH(非結露)
供給電源		DC12V(±10%)
消費電流		最大550mA
ブラケット		ワンタッチ三軸調整
質量		約860g
外形寸法		87(W)×134(H)×179(D)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

## ■ 機能案内




- ワンタッチ三軸調整ブラケット  
ブラケットネジ1ヶ所で設置角度を調整できます。



- デュアルガラス  
IR LEDの反射防止のため、デュアルガラスを採用しています。



- ジョイスティック操作  
ジョイスティックの設定ボタンによるメニューを移動や設定など、OSDコントロールが簡単にできます。



- サブモニター出力端子 (BNC変換ケーブル付属)  
サブモニター出力端子を利用しメンテナンスモニターを接続できます。出力解像度はメイン映像に従います。(AHD又はCVBS)

安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F  
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

札幌 営業所 〒065-0014 北海道札幌市東区北十四条東8-3-15ハイデンス銀嶺101号  
TEL:011-750-6744 FAX:011-750-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-8 新大阪ビル東館303号  
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号  
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007  
URL:<http://www.unimo.co.jp> E-mail:support-2@unimo.co.jp