


【外形図】

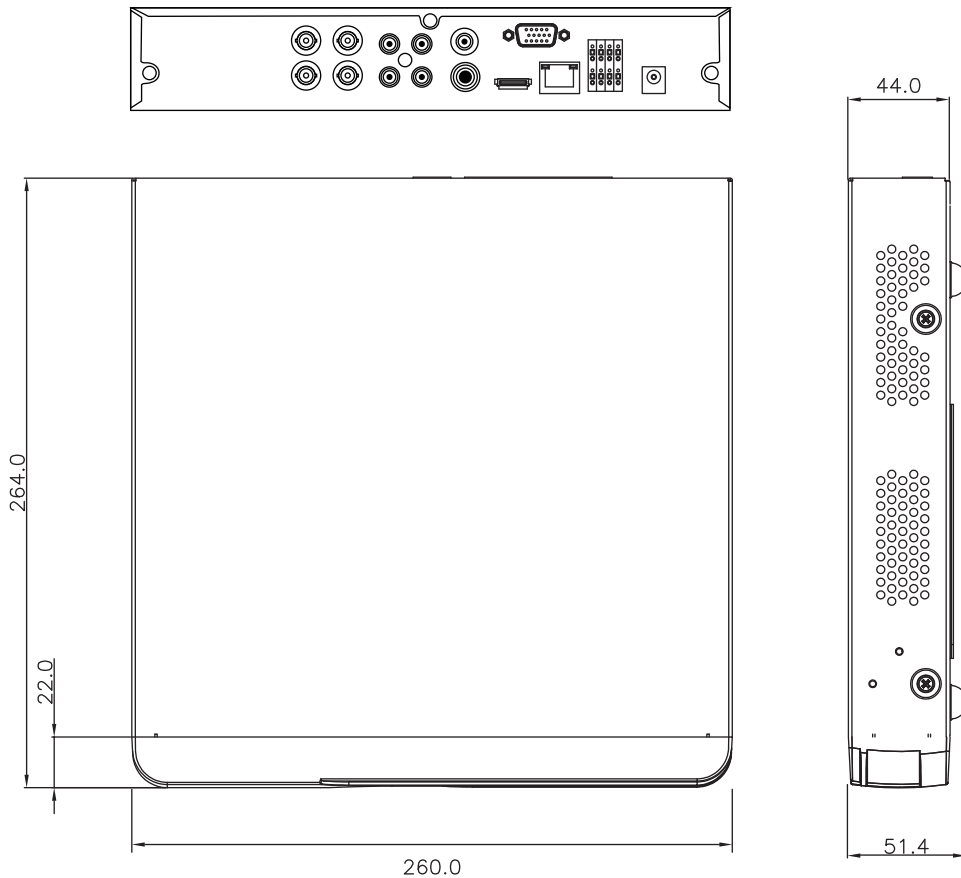

単位 : mm

【仕様】

	製品名	UDR-JA1604
ビデオ部	映像信号	CVBS(960H) / AHD / TVI、IP
	映像圧縮方式	H264 / H265
	プロトコル	RTP、RTSP、RTCP、SMTP、
		NTP、HTTP、FTP、DDNS、DHCP、Upnp (Router Port Forwarding)
	監視速度	120FPS@2M/48FPS@5M
	分割画面	1、4
	モニター出力	HDMI×1、VGA×1
	モニター出力解像度	MAIN(HDMI) + Mirroring(VGA) : HDMI(2160P/1080P/1024P/720P)、VGA(1080P/1024P/720P)
		MAIN + SPOT(VGA) : HDMI(1080P/1024P/720P)、VGA(1080P/1024P/720P)
	録画速度	最大 48FPS@5M / 120FPS@2M
	録画解像度	CIF、2CIF、D1、960H、720P、1080P、4M、5M
	録画モード	常時、スケジュール、イベント(アラーム、モーション)、緊急録画
	再生検索	タイムバー、カレンダー(日付と時刻)、サムネイル、イベント
再生速度	×1、×2、×4、×8、×16、×32、×64(正・逆)	
インターフェース部	映像入力	4Ch UTC(BNC端子)
	IPカメラ入力	4CH: IP + ANALOG TOAL 4
	スポット出力	1ch(BNC端子 CVBS)、HDMI/VGAをスポット出力に設定変更可能
	音声入力/出力	4 / 1

# スタンドアローンハイブリッドDVR

UDR-JA1604

	アラーム入力	2
	アラーム出力	1
	PTZ制御	UTC(COAXITRON)、RS-485(PELCO-D/P)
ネットワーク部	ネットワーク	IPフィルタリング、デュアルストリーミング、自動ルータポートフォワーディング、 自動帯域幅制御、PCリモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大32ユーザ接続
	LAN	10/100 Ethernet x 1
	WEBブラウザ	Internet Explorer
	遠隔管理ソフトウェア	RAMS II (Windows PC)、i-RAMS II (iPhone、iPad)、a-RAMS II (Android)
	S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ
一般	HDD	1台 (SMART対応)
	その他機能	ウォッチドック、遠隔バックアップ、両方向オーディオ、USB再生ウォーターマーク、自動ディスク復旧、 部分データ削除、設定内容保存
	消費電流	DC 12V 2A 24W
	動作周辺温度	0°C~40°C
	動作周辺湿度	10%~90% RH(非結露)
	質量	約 1.55Kg(HDDを除く)
	外形寸法	260(W) × 44(H) × 264(D) mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。