


【外形図】

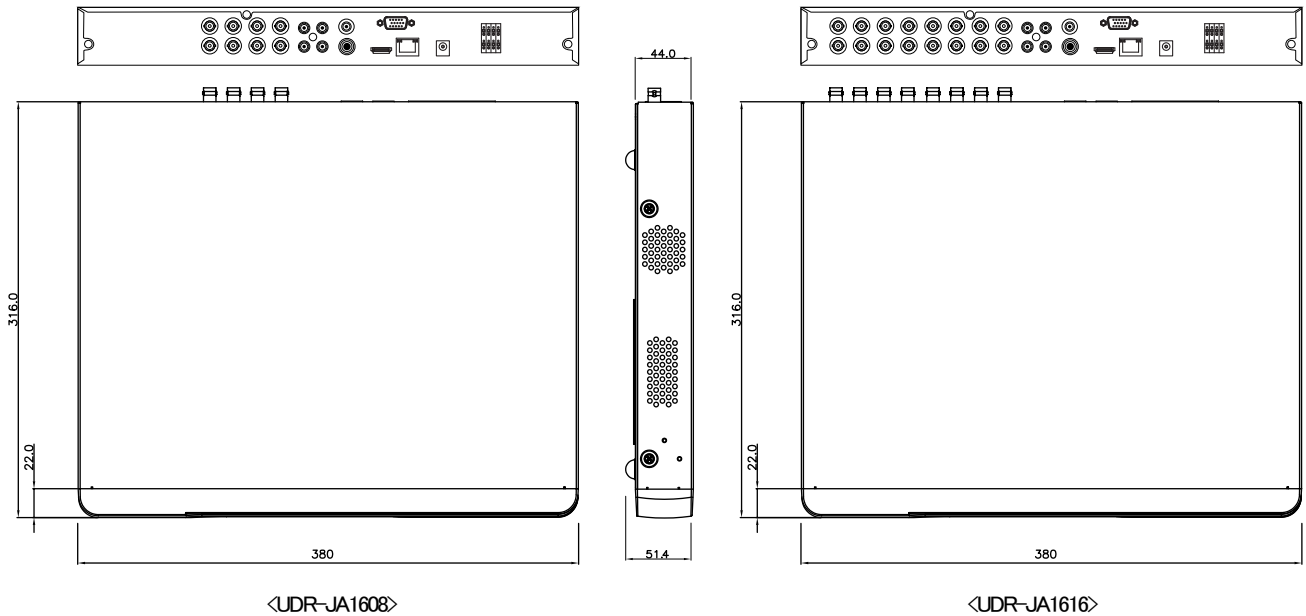

単位：mm

【仕様】

製品名		UDR-JA1608	UDR-JA1616
ビデオ部	映像信号	CVBS(960H) / AHD / TVI、IP	
	映像圧縮方式	H264 / H265	
	プロトコル	RTP、RTSP、RTCP、SMTP、 NTP、HTTP、FTP、DDNS、DHCP、Upnp (Router Port Forwarding)	
	監視速度	240FPS@2M / 96FPS@5M	480FPS@2M / 196FPS@5M
	分割画面	1、4、6、8、9	1、4、6、8、9、16
	モニター出力解像度	MAIN(HDMI) + Mirroring(VGA) : HDMI(2160P/1080P/1024P/720P)、VGA(1080P/1024P/720P) MAIN + SPOT(VGA) : HDMI(1080P/1024P/720P)、VGA(1080P/1024P/720P)	
	録画速度	最大 96FPS@ 5M / 240FPS@ 2M	最大 160FPS@ 5M / 480FPS@ 2M
	録画解像度	CIF、2CIF、D1、960H、720P、1080P、4M、5M	
	録画モード	常時、スケジュール、イベント(アラーム、モーション)、緊急録画	
	再生検索	タイムバー、カレンダー(日付と時刻)、サムネイル、イベント	
	再生速度	×1、×2、×4、×8、×16、×32、×64(正・逆)	
インターフェース部	映像入力	8Ch UTC(BNC端子)	16Ch UTC(BNC端子)
	IPカメラ入力	8CH : IP + ANALOG TOAL 8	16CH : IP + ANALOG TOAL 16
	スポット出力	1ch(BNC端子 CVBS)、HDMI/VGAをスポット出力に設定変更可能	
	モニター出力	HDMI×1、VGA×1	
	音声入力/出力	4 / 1	
	アラーム入力	8	16
	アラーム出力	1	
PTZ制御	UTC(COAXITRON)、RS-485(PELCO-D/P)		
ネットワーク部	ネットワーク	IPフィルタリング、デュアルストリーミング、自動ルーターポートフォワーディング、 自動帯域幅制御、PCリモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大32 ユーザ接続	

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



スタンドアロンハイブリッドDVR

UDR-JA1608 / UDR-JA1616

ネットワーク部	LAN	10/100/1000 GIGABYTE Ethernet x 1
	WEBブラウザ	Internet Explorer
	遠隔管理ソフトウェア	RAMS II (Windows PC)、i-RAMS II (iPhone、iPad)、a-RAMS II (Android)
	S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ
一般	HDD	2台 (SMART対応)
	その他機能	ウォッチドック、遠隔バックアップ、両方向オーディオ、USB再生、ウォーターマーク、自動ディスク復旧、
		部分データ削除、設定内容保存
	消費電流	DC 12V 3A 36W
	動作周辺温度	0°C~40°C
	動作周辺湿度	10%~90% RH (非結露)
	質量	約 252Kg (HDDを除く)
外形寸法	380(W) × 44(H) × 316(D) mm	

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>