


AHDデジタルレコーダー

UDR-1516D

【外形図】

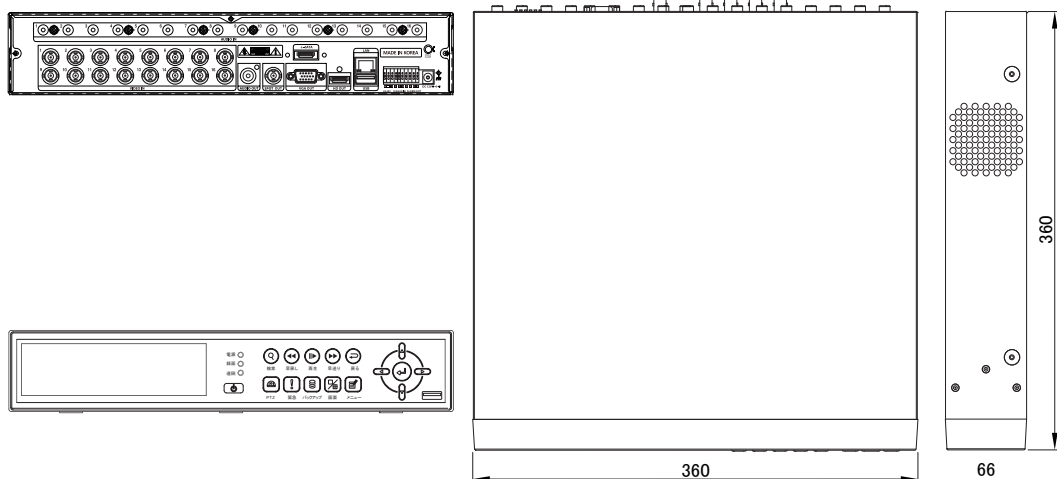

単位：mm

【仕様】

商品名		UDR-1516D
ビデオ部	映像信号	AHD/TVI/CVI/CVBS
	映像圧縮方式	H.265
	録画解像度	2560x1440、1920 x 1080、1280 x 720、960 x 480、720 x 480、352 x 240
	録画画質	4段階(低、標準、高、最高)
	監視速度	480fps
	録画速度	2560x1440(15fps) 1920 x 1080、1280 x 720、960 x 480、720 x 480、352 x 240 (30fps)
	モニター出力解像度	1920x1080、1280x720、1024x768
	録画モード	常時、スケジュール、イベント(アラーム、モーション)、緊急録画
	再生検索	カレンダー、日付・時間、システム・イベントログ
	再生速度	×1、×2、×4、×8、×16、×32(正・逆)
	その他機能	モーション検知、システム設定値のインポート/エクスポート
インターフェース部	映像入力	16Ch UTC(BNC端子)
	スポット出力	1Ch (BNC端子 CVBS)
	モニター出力	HDMI 2.0(映像のみ)、VGA
	音声入力/出力	16Ch/1Ch(RCA端子)
	アラーム入力/出力	4(NO/NC)/1(NO/NC)
	その他	RS-485、USB2、10/100/1000 Base-Tx Ethernet(RJ45)、e-SATA
ネットワーク部	ネットワーク機能	ライブ監視、検索再生、バックアップ、システム設定、Eメール通知、PTZコントロール
	遠隔ソフトウェア	RAMS II(PC)、i-RAMS II(iPhone、iPad)、a-RAMS II(Android)、最大16ユーザ接続
一般	HDD	4台、SMART対応
	バックアップ	USB 2.0、ネットワーク
	PTZ制御	UTC(PELCO-C)、RS-485(PELCO-D/P)
	供給電源	DC12V 5A 60W
	動作周辺温度/湿度	5℃～40℃ / 20%～90% RH(非結露)
	質量	約3.5Kg(HDDを除く)
	外形寸法	360(W)×66(H)×360(D) mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更される事があります。

ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>