


# AHD/IP ハイブリッドレコーダー

## UDR-JA1638

## UDR-JA1636



### 4K監視 4K録画

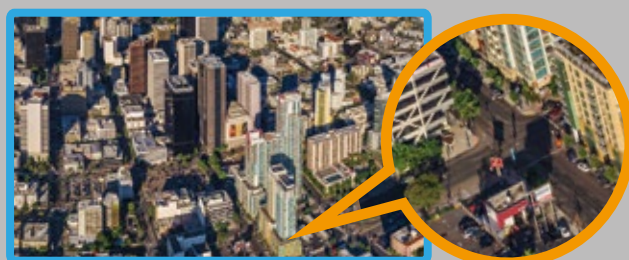

4K超高解像度でリアルタイム監視が可能であり、4K解像度で録画も可能です。


### H.265 HEVC(High Efficiency Video Coding)




H.264



H.265 HEVC



ネットワーク伝送帯域幅



画像データ量

H.265は映像で色と形が均一な部分は大きなブロックに、細かい部分は小さいブロックに分解するため、優れた鮮明度の映像を小さな容量で保存できます

## ■ ハイブリッドレコーダー



AHDカメラとともにIPカメラを同時に接続することができるため、設置場所に最適なシステムを構築できます。

## ■ RAMSII / iRAMSII / aRAMSII




専用アプリケーションで、PCはもちろん、iphoneとアンドロイドスマートフォンからも遠隔監視が可能です。

## ■ 双方向オーディオ



双方向オーディオ機能は現場の映像と音を直接認識し、即時音声により対応することができます。

## ■ 多彩なサーチ機能

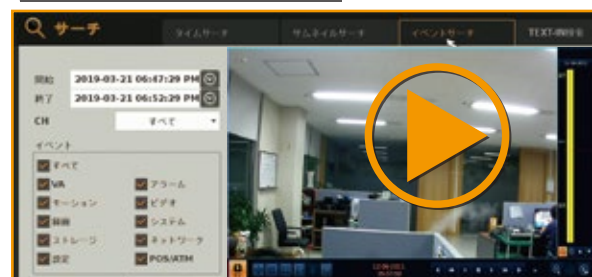


タイムサーチ、サムネイルサーチに加え、モーション、アラームなど様々なイベントサーチで検索出来ます。

## ■ 仕様

製品名	UDR-JA1638	UDR-JA1636
映像信号	CVBS(960H)/AHD/TVI、IP	
映像圧縮方式	H264/H265	
監視速度	アナログ: 240fps@2M / 64fps@8M IP: 240fps@2M / 120fps@8M	アナログ: 240fps@2M / 64fps@8M Lite IP: 480fps@2M / 240fps@8M
分割画面	1, 4, 6, 8, 9	
モニター出力解像度	HDMI(2160P/1080P/1024P/720P)、VGA(1080P/1024P/720P)	
録画速度	アナログ: 30fps/CH(2M)、8fps/CH(8M) IP: 30fps/CH(2M)、15fps/CH(8M)	アナログ: 30fps/CH(2M)、8fps/CH(8M Lite) IP: 30fps/CH(2M)、15fps/CH(8M)
録画解像度	CIF、2CIF、D1、960H、720P、1080P、4M、5M、8M	CIF、2CIF、D1、960H、720P、1080P、4M Half、4M、5M Half、5M、8M Half、8M Lite
録画モード	常時、スケジュール、イベントアラーム、モーション、緊急録画	
再生検索	タイムバー、カレンダー(日付と時刻)、サムネイル、イベント	
再生速度	×1、×2、×4、×8、×16、×32、x64(正・逆)	
映像入力	8Ch UTC(BNC端子)	16Ch UTC(BNC端子)
IPカメラ入力	8CH: IP+ANALOG TOAL 8	16CH: IP+ANALOG TOAL 16
モニター出力	HDMI×1、VGA×1	
スポット出力	1ch(BNC端子 CVBS)	
音声入力/出力	4(RCA) / 1(RCA) or HDMI経由	
アラーム入力	8	16
アラーム出力	1	
その他	RS-485、USB2、RJ-45	
ネットワーク機能	IPフィルタリング、デュアルストリーミング、UPnP、自動帯域幅制御、PCリモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大32ユーザ接続	
LAN	10/100/1000 Gigabit Ethernet x 1	
WEBブラウザ	Edge IEモード	
遠隔管理ソフトウェア	RAMS II (Windows PC)、iRAMS II (Phone、Pad)、aRAMS II (Android)	
S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ	
HDD	2台 (SMART対応)	
その他機能	ウォッチドック、遠隔バックアップ、USB再生ウォーターマーク、部分データ削除、設定内容保存	
PTZ制御	UTC (COAXITRON)、RS-485 (PELCO-D/P)	
消費電流	DC 12V 3A 36W	
動作周囲温度	0°C~40°C	
動作周囲湿度	10%~90% RH(非結露)	
質量	約 252g(HDDを除く)	
外形寸法	380(W)×44(H)×316(D)mm	

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

## ■ 外形寸法図

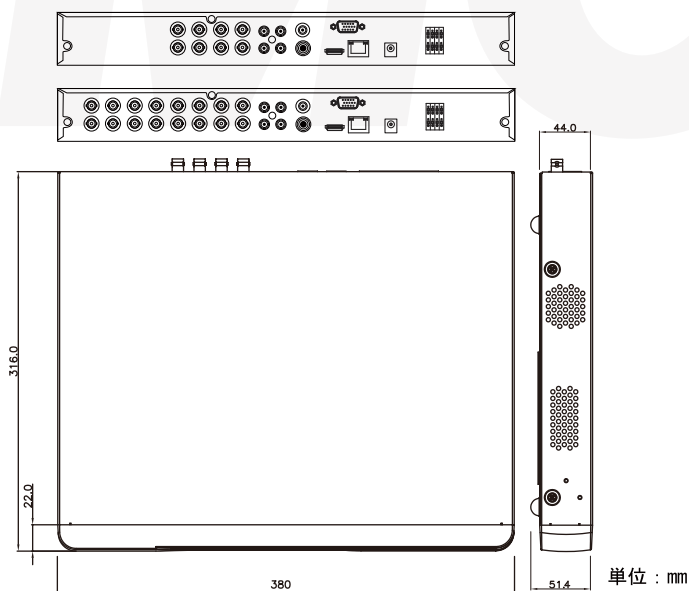

## 安全に関するご注意

- ・ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。
- ・ハードディスクは消耗品です。ご使用の環境により異なりますが、約2年を目処に早めの交換をお勧めします。

**UNIMO** ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F  
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号  
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号  
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007  
URL:http://www.unimo.co.jp