


【外形図】

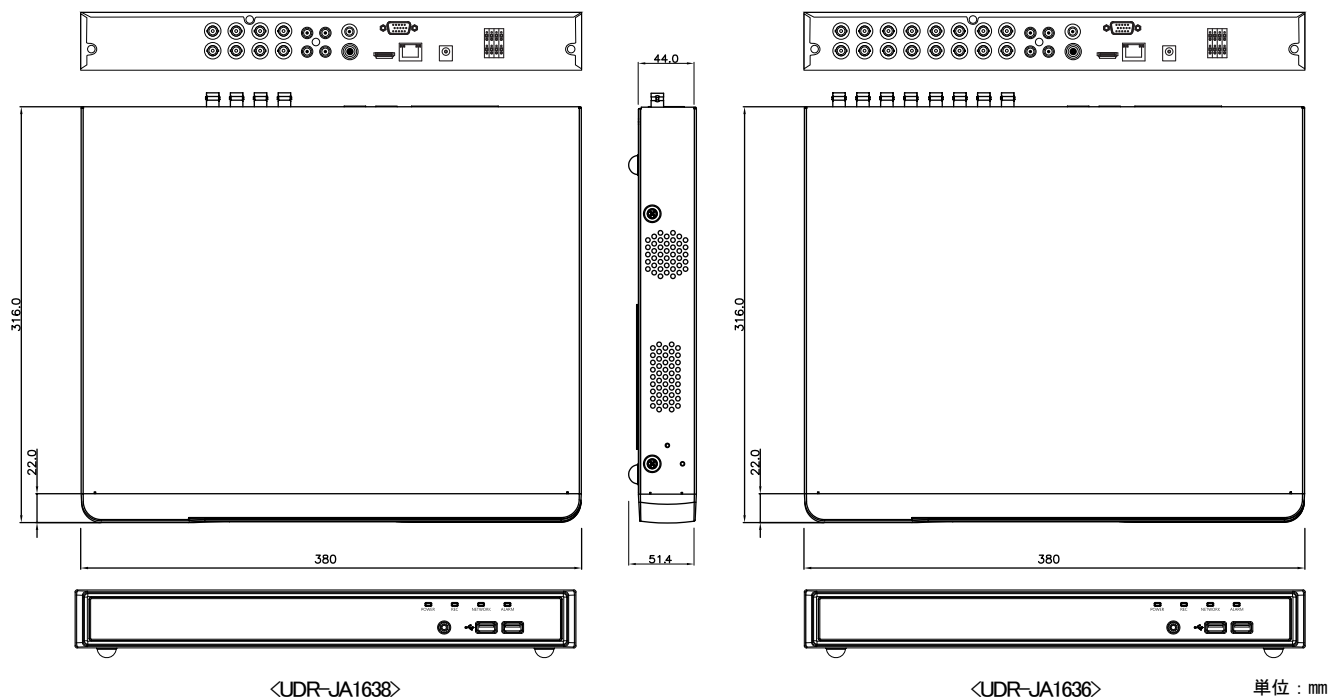

【仕様】

製品名		UDR-JA1638	UDR-JA1636
ビデオ部	映像信号	CVBS(960H) / AHD / TVI、IP	
	映像圧縮方式	H264 / H265	
	監視速度	アナログ: 240fps@2M / 64fps@8M	アナログ: 240fps@2M / 64fps@8M Lite
		IP: 240fps@2M / 120fps@8M	IP: 480fps@2M / 240fps@8M
	分割画面	1、4、6、8、9	1、4、6、8、9、16
	モニター出力解像度	HDMI(2160P/1080P/1024P/720P)、VGA(1080P/1024P/720P)	
	録画速度	アナログ: 30fps/CH(2M)、8fps/CH(8M)	アナログ: 30fps/CH(2M)、8fps/CH(8M Lite)
		IP: 30fps/CH(2M)、15fps/CH(8M)	IP: 30fps/CH(2M)、15fps/CH(8M)
	録画解像度	CIF、2CIF、D1、960H、720P、1080P、4M、5M、8M	CIF、2CIF、D1、960H、720P、1080P、4M Half、4M、5M Half、5M、8M Half、8M Lite
	録画モード	常時、スケジュール、イベント(アラーム、モーション)、緊急録画	
再生検索	タイムバー、カレンダー(日付と時刻)、サムネイル、イベント		
再生速度	×1、×2、×4、×8、×16、×32、×64(正・逆)		
インターフェース部	映像入力	8Ch UTC(BNC端子)	16Ch UTC(BNC端子)
	IPカメラ入力	8CH:IP + ANALOG TOAL 8	16CH:IP + ANALOG TOAL 16
	モニター出力	HDMI×1、VGA×1	
	スポット出力	1ch(BNC端子 CVBS)	
	音声入力/出力	4(RCA) / 1(RCA) or HDMI経由	
	アラーム入力	8	16
	アラーム出力	1	
	その他	RS-485、USB×2、RJ-45	
ネットワーク部	ネットワーク機能	IPフィルタリング、デュアルストリーミング、UPnP、	
		自動帯域幅制御、PCリモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大32 ユーザ接続	

スタンドアロンハイブリッドDVR

UDR-JA1638 / UDR-JA1636

	LAN	10/100/1000 Gigabit Ethernet x 1
	WEBブラウザ	Edge IE モード
	遠隔管理ソフトウェア	RAMS II (Windows PC)、i-RAMS II (iPhone、iPad)、a-RAMS II (Android)
一般	S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ
	HDD	2台 (SMART対応)
	その他機能	ウォッチドック、遠隔バックアップ、USB再生ウォーターマーク、部分データ削除、設定内容保存
	PTZ制御	UTC (COAXITRON)、RS-485(PELCO-D/P)
	消費電流	DC 12V 3A 36W
	動作周囲温度	0°C~40°C
	動作周囲湿度	10%~90%RH(非結露)
	質量	約 252kg(HDDを除く)
	外形寸法	380(W)×44(H)×316(D)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>