


レンズ


13VG2812ASII

【外見図】

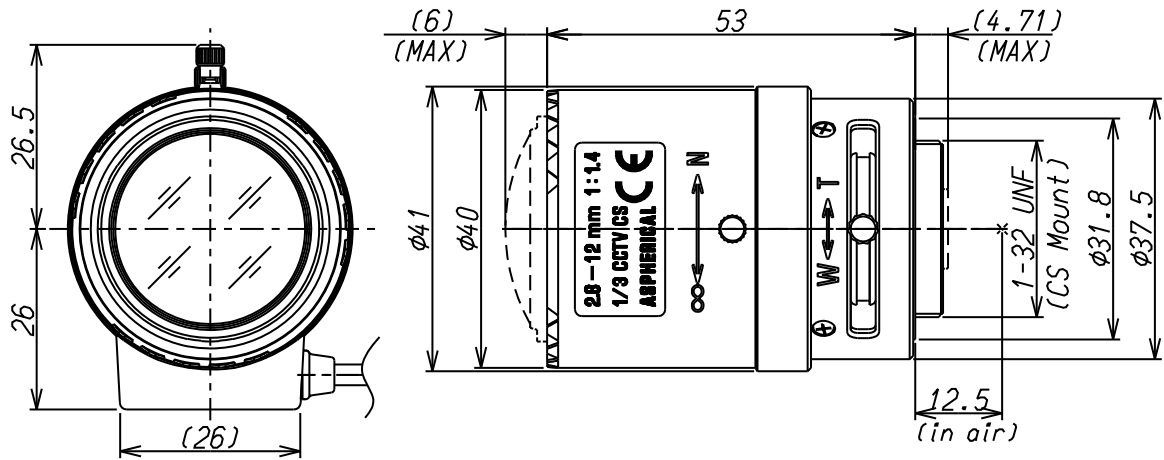

【配線図】

| Pin | Coil Function |
|-----|---------------|
| 1 | Cont (-) |
| 2 | Cont (+) |
| 3 | Drive (+) |
| 4 | Drive (-) |

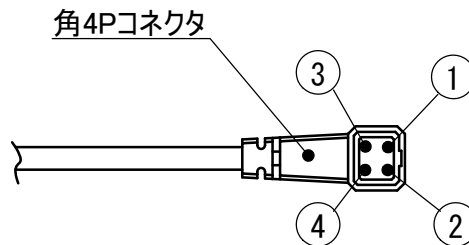

| | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| イメージャーサイズ | 1/3" | |
| マウント | CS | |
| 焦点距離 | 2.8 ~ 12mm | |
| 絞り範囲 | F/1.4 ~ 360 | |
| 画角 (水平 × 垂直) | 1/3"(Wide/Tele) | 97.4° × 72.5° / 24.1° × 18.1° |
| | 1/4"(Wide/Tele) | 72.5° × 54.1° / 18.1° × 13.6° |
| フォーカス範囲 | 0.3m ~ ∞ | |
| 操作方法 | フォーカス | 手動ロック付 |
| | ズーム | 手動ロック付 |
| | アイリス | DC オートアイリス |
| フィルターネジ径 | - | |
| バックフォーカス(Wide/Tele) | 8.61mm(In air) / 19.90mm(In air) | |
| 対応波長 | 可視光域 | |
| 作動電圧(OPEN/CLOSE) | 3.3V / 0.7V | |
| 質量 | 71g ± 4 g | |
| 動作温度範囲 | -20°C ~ +60°C | |

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>